

Bäckereikühlschrank BKU 614 L

Bäckereikühlschrank mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Über-/ Untertemperaturen werden auf dem Display angezeigt. Steuerung mit Drucktaste für hohe (ca. 60% bis max. 75%) und niedrige (bis ca. 60%) Luftfeuchte. Der Innenraum verfügt über Luftleitbleche die für eine gleichmäßige Luftverteilung sorgen. Als Serienzubehör befinden sich 20 Paar L-Schienen für die Aufnahme von Backbleche 600 x 400 mm im Gerät. Die Magnetdichtung der Tür ist servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Der Kondensator verfügt über einen Schmutzfilter der im Bedarfsfall gewechselt werden kann. Die Tauwasserverdunstung erfolgt energiesparend. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren CNS-Füßen.

Artikel-Nr.: 110616
GTIN: 4059395012347



Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Edelstahl Bäckereikühlschrank
- CNS 18/10 4-seitig
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- LED Licht
- Taste für hohe/niedrige Luftfeuchte
- Verdampferfreier Innenraum
- Monoblocksystem
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Tauwasserverdunstung
- 85 mm Isolierung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Preisgruppe	C
Herstellerkennung	BN20ET11FBLK
Abmessungen außen:	

Breite	790 mm
Tiefe	770 mm
Höhe	2110 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-3 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS-4 seitig
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,375 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	161 kg
Serienzubehör	20 Paar Auflageschienen
SWS	Ja
Kühlung	Umluft/Stille umschaltbar
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	85 mm
Kälteleistung	555 W
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	89 g



Energiedaten

Nutzzinhalt Kühlung	422 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	620 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A+++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	47,00
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	1353152
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten

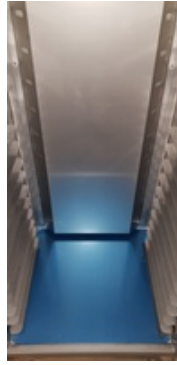

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflageschienenpaar L-Schienen für BKU/BTKU 614 und P 604
L-Schienenpaar Edelstahl

GTIN: 4059395002393

Artikel-Nr.: 990332

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de