

## Kühltisch KT 410

Kühltisch mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Separater Geräte- Ein-/Ausschalter. Boden als Wanne ausgebildet. Türen unter 90°C selbstschließend, über 90°C feststehend. Pro Türfach 1 Rost GN 1/1 mit Auflageschienen im Lieferumfang. Je Türfach können maximal 5 Roste GN 1/1 eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltisch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Magnetdichtungen der Türen und der Schubladen (siehe Zubehör) servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Abtaugung des Verdampfers erfolgt mit einem elektrischen Heizelement, die Tauwasserverdunstung energiesparend durch Heißgas. Luftleitbleche sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Geräteinnenraum. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren CNS-Füßen. Die 40 mm starke Arbeitsplatte ist abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343411  
GTIN: 4059395003109



### Produktvorteile:

- Basicline
- CNS 18/10
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Energiesparend durch 60 mm Isolierung
- Innenraum mit Luftleitbleche
- Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet
- 40 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet und abnehmbar
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Pro Tür ein Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Herausnehmbare Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 105 mm bis 170 mm

### Technische Daten:

<b>Bezugskosten</b>	149
<b>Geräteart</b>	Kühltisch
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	2230 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	860 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür, Volltür/Schublade, Schublade
<b>Temperaturbereich von</b>	-2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	4
<b>Kapazität der Türen</b>	GN 1/1
<b>Anzahl der Schubladen</b>	Optional
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,35 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	153 kg

Serienzubehör  
SWS

Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß, 2 Paar kipp sichere Auflageschienen und 1 Bodenrost  
Ja


Entladehilfe ist bei Anlieferung zu  
stellen

Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	230 g

## Energiedaten

Bruttoinhalt	616 l
Nutzzinhalt Kühlung	393 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	1077 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	39
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Herstellereerkennung	KT 410
EPREL Registrierungsnummer	390837
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

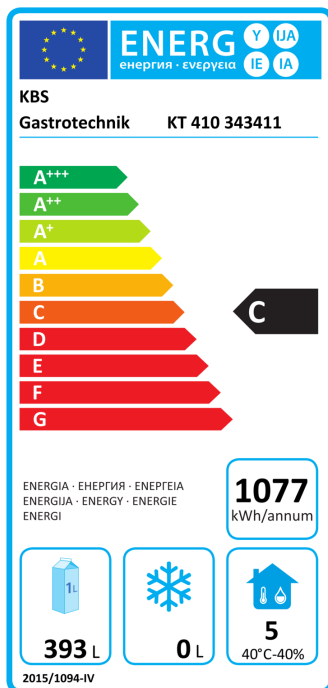

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Schubladensatz 1/2 +1/2 Kühltschubladensatz  
GN 1/1, Mehrpreis statt Tür

GTIN: 4059395036961

Artikel-Nr.: 303014

Schubladensatz 1/3 +2/3 Kühltschubladensatz  
GN 1/1, Mehrpreis statt Tür

GTIN: 4059395036978

Artikel-Nr.: 303015

---

**Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette**  
**Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355**  
GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

---

**Rost 530x335mm**  
GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

---

**Bodenrost KTM-Serie und Saladetten**  
**Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten**  
GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**  
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

**KBS Stapler Entladehilfe**

Artikel-Nr.: 173

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)