


Ersatzteile

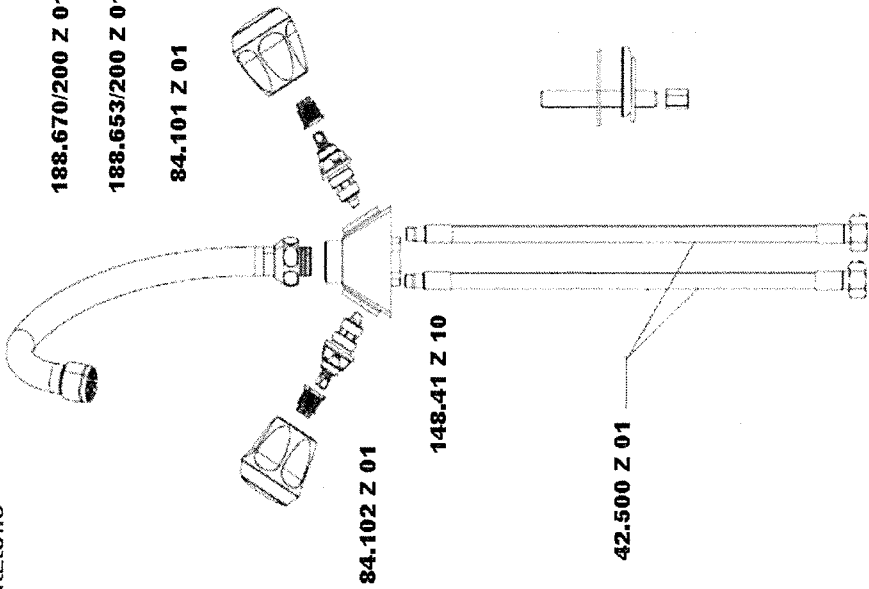

Hinweis

Bei Nichtverwendung von Original KWC -Ersatzteilen für diese Armaturen erlischt jegliche Gewährleistung und Haftung.

Änderungen vorbehalten

Lieferung über den Sanitär-Fachhändler

Montage- und Bedienungsanleitung

KWC - Deutschland GmbH
Jungbansring 70
72108 Rottenburg
Tel. 07457 94856-0
Fax. 07457 94856-30

HD - Auslauf- Einlochbatterie

Typ K.10.S1.22.000A10

Typ K.10.S1.22.000A20

Anwendungsbereich

- Für zentrale Warmwasserversorgung

Betriebsbedingungen


- Heißwassertemperatur : 80° C max.
- Betriebsdruck (Ruhedruck): 7 bar max.

Achtung:

Vor Inbetriebnahme sind die Anschlußleitungen zu spülen.

Batteriemontage

- Batterie in Spülenbohrung befestigen.
- Flexschläuche an Eckventile anschließen

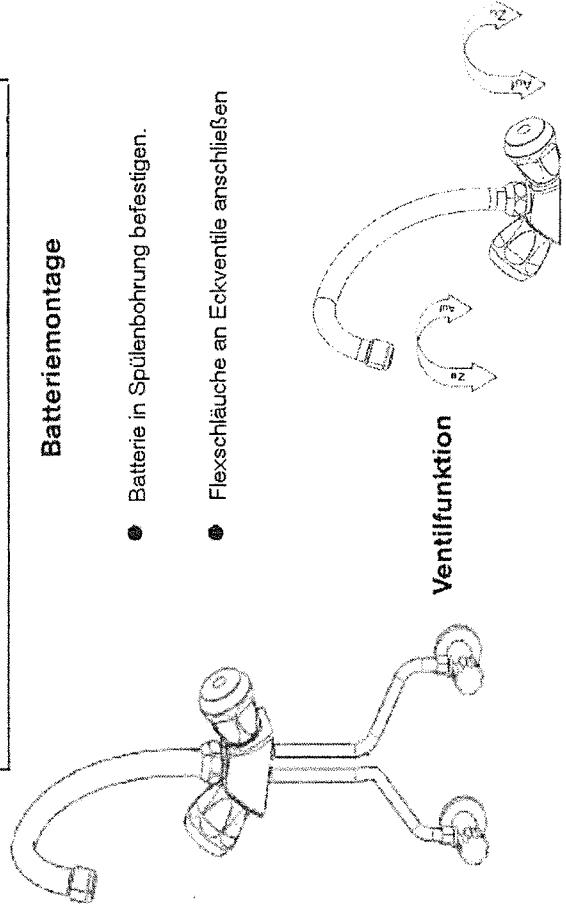

Ventilfunktion