

## iCombi® Pro XS 6-2/3 E



### Kapazität

- > 6 Längseinschübe für 2/3 GN-Behälter
- > Herausnehmbares, schwenkbares Einhängegerüst mit flexiblen Einschubmöglichkeiten auf 11 Ebenen je Kochsystem
- > Große Auswahl von Zubehör für verschiedene Garverfahren wie Grillen, Schmoren oder Backen
- > Für die Verwendung mit 1/2, 2/3, 1/3 GN-Zubehör

### Combi-Dämpfer-Modus

- > Dämpfen 30 °C – 130 °C
- > Heißluft 30 °C – 300 °C
- > Kombination aus Dampf und Heißluft 30 °C – 300 °C

### Bezeichnung

Intelligentes, vernetzbares Kochsystem mit den Betriebsarten Geflügel, Fleisch, Fisch, Eierspeisen/Dessert, Beilagen/Gemüse, Backwaren und Finishing und den Garverfahren Braten, Kochen, Backen und Grillen.

- > Combi-Dämpfer nach DIN 18866 (im manuellen Modus).
  - > Für die meisten in der gewerblichen Küche angewendeten Garverfahren.
  - > Zum Einsatz von Dampf und Heißluft, einzeln, nacheinander oder kombiniert.
- Folgende intelligente Assistenten stehen Ihnen zur Verfügung:

### Intelligente Assistenten

iDensityControl  iProductionManager  iCookingSuite  iCareSystem 

#### iDensityControl

iDensityControl ist das intelligente Klimamanagement des iCombi Pro. Durch das Zusammenspiel von Sensoren, Hochleistungs-Heizsystem und Frischdampfgenerator sowie aktiver Entfeuchtung steht immer das passende Garraumklima zur Verfügung. Die intelligente Luftverwirbelung sorgt für bestmöglichen Energieeintrag in das Lebensmittel. Damit wird eine außerordentliche Produktivität bei hoher Speisenqualität, Gleichmäßigkeit und minimalem Energieverbrauch sichergestellt.

#### iCookingSuite

Die iCookingSuite ist die Garintelligenz im iCombi Pro. Zu Beginn wählt der Nutzer passend zum Lebensmittel aus 7 Betriebsarten und/oder 4 Garverfahren den Garpfad. Das gewünschte Garergebnis wird ebenso vom Nutzer vorgegeben. Das Gerät schlägt Bräunungs- und Gargradeinstellungen vor. Intelligente Sensoren erkennen Größe, Menge und Zustand der Speisen. Abhängig vom Garfortschritt werden alle wichtigen Garparameter wie Temperatur, Garraumklima, Luftgeschwindigkeit und Garzeit sekundengenaue angepasst. Das gewählte Wunschergebnis wird in bestmöglicher Qualität und kürzester möglicher Zeit erreicht. Auf Wunsch kann in den Garverlauf eingegriffen und das Garergebnis angepasst werden. Der Nutzer kann jederzeit in den iProductionManager oder den manuellen Modus wechseln. Mit der iCookingSuite können einfach und ohne Kontrollaufwand Zeit, Rohwaren und Energie bei standardisierter Speisenqualität eingespart werden.

#### iProductionManager

Der iProductionManager organisiert intelligent und flexibel den Produktionsprozess. Dazu gehört, welche Produkte gemeinsam auf unterschiedlichen Einschüben zubereitet werden können, die optimale Reihenfolge der Speisen und die Überwachung des Garpfades. Der iProductionManager unterstützt mit Hinweisen zum Beladen oder Entnehmen von Speisen. Je nach Küchenablauf können die Bons frei platziert oder auf eine bestimmte Zielzeit hin ausgerichtet werden. Entsprechend ordnet der iProductionManager die Speisenfolge und nimmt automatisch die korrekten Einstellungen vor. Der Nutzer entscheidet, ob die Speisen energieoptimiert oder zeitoptimiert gegart werden. Es entfallen einfache Überwachungstätigkeiten, Arbeitszeit und Energie werden gespart.

#### iCareSystem

Das iCareSystem ist das intelligente Reinigungs- und Entkalkungssystem des iCombi Pro XS 6-2/3. Es erkennt den aktuellen Verschmutzungs- und Verkalkungsgrad und schlägt die ideale Reinigungsstufe sowie Chemiemenge aus 9 Reinigungsprogrammen vor. Die schnelle Zwischenreinigung reinigt den iCombi Pro XS 6-2/3 in weniger als 30 Minuten. Alle Reinigungsprogramme können auch unbeaufsichtigt über Nacht ablaufen. Mit geringem Verbrauch an phosphatfreien Pflegeprodukten, Wasser und Energie, ist das iCareSystem besonders sparsam und umweltfreundlich. Damit ist der iCombi Pro ohne manuellen Arbeitsaufwand und zu minimalen Kosten immer hygienisch sauber.

## Gerätebeschreibung und Funktionsmerkmale

### Intelligente Funktionen

- > Intelligentes Klimamanagement mit prozentgenauer Feuchtigkeitsmessung, -einstellung und -regelung
- > Tatsächlich gemessene Feuchte im Garraum ist einstell- und abrufbar
- > Dynamische Luftverwirbelung im Garraum durch 1 intelligent reversierendes Hochleistungslüfterrad mit 5 Lüfterradgeschwindigkeiten, intelligent angesteuert und manuell programmierbar
- > Intelligente Regelung von Garpfaden mit automatischer Anpassung der Garschritte um das definierte Wunschergebnis, z. B. Bräunung und Gargrad, sicher und effizient zu erreichen. Unabhängig von Bediener, Größe des Gargutes und Beschickungsmenge
- > Sekundengenaue Überwachung und Berechnung der Bräunung auf Basis der Maillard-Reaktion, um optimale Garergebnisse zu reproduzieren
- > Eingreifen in intelligente Garpfade oder Umschalten von der iCookingSuite in den iProductionManager für höchste Flexibilität
- > Intelligenter Garschritt zum Gären von Backwaren
- > Individuelle, intuitive Programmierung per Drag-and-Drop von bis zu 1.200 Garprogrammen mit bis zu 12 Schritten.
- > Einfache Übertragung von Garprogrammen auf andere Kochsysteme durch sichere Cloud-Anbindung mit ConnectedCooking oder per USB-Stick
- > Automatisiertes, intelligentes Planungs- und Steuerungswerkzeug iProductionManager zur optimalen Organisation mehrerer Garabläufe und Mischbeschickungen. Automatisches Schließen von Planungslücken. Automatische Zeit- oder Energieoptimierung der Planung und Zielzeitgaren, um die Garung von Speisen zur gleichen Zeit zu starten oder zu beenden
- > Automatische Wiederaufnahme und optimale Beendigung eines Garablaufs nach Stromausfällen, die weniger als 15 Minuten dauern
- > Intelligentes Reinigungssystem schlägt Reinigungsprogramme und benötigte Menge an Pflegeprodukten vor, basierend auf dem Verschmutzungsgrad des Kochsystems
- > Anzeige des aktuellen Reinigungszustandes sowie des Entkalkungszustandes
- > Kondensationshauben mit automatischer Erhöhung der Abzugsleistung beim Öffnen der Garraumtür. Die Hauben sind optional vormontiert erhältlich.

### Garfunktionen

- > Leistungsfähiger Dampfgenerator für optimale Dampfleistung auch bei niedrigen Temperaturen unter 100°C
- > Integriertes, wartungsfreies Fettabscheidesystem ohne zusätzlichen Fettfilter
- > Cool-Down-Funktion zur schnellen Abkühlung des Garraums mit anwählbarer, zusätzlicher schneller Kühlung durch Wassereinspritzung
- > Kerntemperaturfühler mit 6 Messpunkten sowie automatischer Fehlerkorrektur bei Fehlstechungen. Optionale Positionierhilfe für weiches oder sehr kleines Gargut (Zubehör)
- > Delta-T-Garen für besonders schonende Zubereitung mit minimalen Garverlusten
- > Exaktes Beschwadern, Wassermenge in 4 Stufen einstellbar im Temperaturbereich von 30 °C – 260 °C für Heißluft oder Kombination aus Dampf und Heißluft
- > Digitale Temperaturanzeige einstellbar in °C oder °F, Anzeige von Soll- und Ist-Werten
- > Digitale Anzeige der Garraumfeuchte und Zeit, Anzeige von Soll- und Ist-Werten
- > Zeitformat einstellbar in 24-Stunden-Format oder am/pm
- > 24-Stunden-Echtzeituhr mit automatischer Umstellung von Sommer- auf Winterzeit bei Verbindung mit ConnectedCooking
- > Automatische Startzeitvorwahl mit Datum und Zeit einstellbar
- > Integrierte Handbrause mit Rückholautomatik und Einzelstrahlfunktion
- > Energiesparende, langlebige LED-Beleuchtung im Garraum mit hoher Farbwiedergabe zum schnellen Erkennen des Gargutzustandes
- > Kostenlose Hotlines für Fragen zur Technik und zur Anwendungsunterstützung (ChefLine)

### Arbeits- und Betriebssicherheit

- > Elektronischer Sicherheitstemperaturbegrenzer für Dampfgenerator und Heißluftheizung
- > Integrierte Lüfterradbremse
- > Berührttemperatur der Garraumtür von maximal 73 °C
- > Verwendung von Active Green-Reiniger-Tabs und Care-Tabs (Feststoffreiniger) für optimale Arbeitssicherheit
- > HACCP-Datenspeicher und Ausgabe über USB oder optionaler Speicherung und Verwaltung in der cloud-basierten Vernetzungslösung ConnectedCooking
- > Geprüft nach nationalen und internationalen Standards für unbeaufsichtigten Betrieb
- > Maximale Einschubhöhe nicht höher als 1,6 m bei Verwendung eines RATIONAL Untergestells
- > Ergonomischer Türgriff mit Rechts-/Linksöffnung und Zuschlagfunktion

### Vernetzung

- > Integrierte, IP-geschützte Ethernet-Schnittstelle zum kabelgebundenen Anschluss an die cloud-basierte Vernetzungslösung ConnectedCooking
- > Integrierte WLAN-Schnittstelle zum drahtlosen Anschluss an die cloud-basierte Vernetzungslösung ConnectedCooking
- > Integrierte USB-Schnittstelle zum lokalen Datenaustausch
- > Zentrale Geräteverwaltung, Rezept-, Warenkorb- und Programmmanagement, HACCP-Datenverwaltung, Wartungsverwaltung durch die cloud-basierte Vernetzungslösung ConnectedCooking

### Reinigung und Pflege

- > Netzdruckunabhängiges automatisches Reinigungs- und Pflegesystem für Garraum und Dampfgenerator
- > 9 Reinigungsprogramme für die unbeaufsichtigte Reinigung, auch über Nacht, mit automatischer Reinigung und Entkalkung des Dampfgenerators
- > Schnellreinigung in weniger als 30 Minuten für annähernd unterbrechungsfreie, hygienische Produktion
- > Automatische Sicherheitsroutine nach Stromausfall stellt einen reinigungsmittelfreien Garraum auch nach Reinigungsabbruch sicher
- > Verwendung von phosphat- und phosphorfreien Active-Green-Reiniger-Tabs und Care-Tabs. Die Tabs sind zudem frei von Mikroplastik-Beimengungen
- > Hygienische, bodenbündige Aufstellung ohne Füße für einfache, sichere Reinigung
- > 3-Scheiben-Garraumtür mit Hinterlüftung, wärmereflektierender Spezialbeschichtung und schwenkbaren Glasscheiben für leichte Reinigung
- > Material innen und außen Edelstahl DIN 1.4301, nahtloser Hygienegarraum mit gerundeten Ecken und optimierter Luftströmung
- > Einfache und sichere Außenreinigung DIN durch Glas- und Edelstahlf Flächen sowie Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen dank Schutzart IPX5
- > Überwachungsmöglichkeit der automatischen Reinigung über die cloud-basierte Vernetzungslösung ConnectedCooking

**Bedienung**

- > Hochauflösendes 9" TFT-Farbdisplay und kapazitiver Touchscreen mit selbsterklärender Symbolik für einfache, intuitive Bedienung mit Steuerung durch Streich- oder Wisch-Gesten
- > Akustische Aufforderung und visuelle Anzeige bei notwendigen Anwendereingriffen
- > Zentrales Einstellrad mit Push-Funktion zur intuitiven Auswahl und Bestätigung von Eingaben
- > Mehr als 55 Sprachen einstellbar für Benutzeroberfläche und Hilfefunktion
- > Grundsätzliche Garpräferenzen der landesspezifischen Küche können unabhängig von der eingestellten Gerätesprache ausgewählt werden. Die Auswahl einer weiteren landesspezifische Küche ist möglich
- > Speziell angepasste Garparameter für internationale bzw. landesspezifische Speisen können unabhängig der eingestellten Gerätesprache gewählt und gestartet werden
- > Umfangreiche Suchfunktion in allen Garpfaden, Anwendungsbeispielen und Einstellungen
- > Kontextsensitive Hilfe, die immer den aktuellen Hilfeinhalt zum angezeigten Bildschirminhalt anzeigt
- > Starten von Anwendungsbeispielen aus der Hilfe heraus
- > Einfache Auswahl von Garpfaden über 7 Betriebsarten und/oder aus 4 Garverfahren
- > Cockpit-Funktion zur Anzeige von Informationen über die Vorgänge innerhalb eines Garpfades
- > Individualisierung und Steuerung von Nutzerprofilen und Zugriffsrechten zur Vermeidung von Bedienfehlern
- > Interaktive Mitteilungen zu Garpfaden, Handlungsaufforderungen, intelligenten Funktionen und Warnhinweisen mit dem Messenger

**Installation, Wartung und Umwelt**

- > Professionelle Installation durch RATIONAL-zertifizierte Techniker empfohlen
- > Abwasser-Festanschluss nach SVGW zulässig
- > Anpassung an den Installationsort (Höhe über NN) durch automatische Kalibrierung
- > Betrieb ohne Wasserenthärtungsanlage und ohne zusätzliches manuelles Entkalken möglich
- > Boden- und wandbündige Aufstellung mit nur 10 mm (0,4 ") Wandabstand durch Anschluss im Sockelbereich \*
- > Service-Diagnosesystem mit automatischer Anzeige von Servicemeldungen, Selbsttestfunktion zur aktiven Überprüfung der Gerätefunktionen
- > Ferndiagnose über ConnectedCooking durch zertifizierte RATIONAL-Servicepartner
- > 2-Jahres-RATIONAL-Garantie inkl. Teile, Arbeit und Anfahrt \*\*
- > Regelmäßige Wartung wird empfohlen. Wartung nach Herstellerempfehlung durch RATIONAL-Servicepartner
- > Energieeffizienz nach DIN 18873 geprüft und Verbrauchswerte in HKICert-Datenbank veröffentlicht

\* Details siehe Installations- bzw. Planerhandbuch

\*\* Es gelten Bedingungen, siehe Hersteller-Garantieerklärung auf [www.rational-online.com](http://www.rational-online.com)

**Optionen**

- > Garraumtür mit Linksanschlag
- > BakingLine
- > MarineLine - Schiffsausführung
- > Anschluss für Energieoptimierungsanlage
- > Anschluss an Betriebsüberwachung (Potentialfreie Kontakte)
- > Sicherheitstürverschluss
- > Kommunikationsschnittstelle OPC UA

## Technische Spezifikationen

### Abmessungen und Gewichte

| Abmessungen (B x H x T)                 |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Kochsystem (Korpus)                     | 655 x 567 x 555 mm |
| Kochsystem (Gesamt)                     | 655 x 594 x 621 mm |
| Kochsystem mit Verpackung               | 900 x 770 x 950 mm |
| Maximale Arbeitshöhe oberster Einschub* | ≤ 1,60 m           |

\*bei Verwendung eines entsprechenden RATIONAL Untergestells

| Gewichte                              |         |
|---------------------------------------|---------|
| Maximale Beschickungsmenge / Einschub | 3,33 kg |
| Maximale Gesamtbeschickungsmenge      | 20 kg   |
| Gewicht Elektrogerät ohne Verpackung  | 62 kg   |
| Gewicht Elektrogerät mit Verpackung   | 84 kg   |

### Anschlussbedingungen Elektro

| Spannung 3 NAC 400 V   |        |
|------------------------|--------|
| Anschlusswerte Elektro | 5,7 kW |
| Leistung Dampfbetrieb  | 5,4 kW |
| Leistung Heißluft      | 5,4 kW |
| Absicherung            | 10 A   |
| RCD Typ                | F      |
| Spannung 3 AC 220 V    |        |
| Anschlusswerte Elektro | 5,3 kW |
| Leistung Dampfbetrieb  | 5 kW   |
| Leistung Heißluft      | 5 kW   |
| Absicherung            | 20 A   |

> Umfassende technische Informationen zur Küchenplanung und Geräteinstallation finden Sie im Planerhandbuch bzw. in der Installationsanleitung auf unserem Geschäftskundenportal.

### Installationsbedingungen

- > Wirken Hitzequellen auf die linke oder rechte Seite des Gerätes, so muss der Abstand mindestens 350 mm betragen.
- > Landesspezifische und lokale Normen und Vorschriften, welche die Installation und den Betrieb von gewerblichen Gargeräten betreffen, müssen eingehalten werden. Die lokalen Normen und Vorschriften für raumlufttechnische Anlagen sind ebenso zu berücksichtigen.
- > Zur Nutzung von ConnectedCooking ist bauseitig eine Netzwerksteckdose RJ45 oder die Möglichkeit zur Einbindung in ein WLAN (IEEE 802.11 a/g/n) vorzusehen. Für optimale Leistung ist eine Datenrate von mindestens 100 MB/s vorzusehen.

### Zulassungen



### NSF-Zertifizierung

iCombi Pro (LM100) und iCombi Classic (LM200) sind NSF-zertifiziert, ersichtlich auf der NSF-Liste.

| RCD Typ                | B      |
|------------------------|--------|
| Spannung 1 NAC 230 V   |        |
| Anschlusswerte Elektro | 5,3 kW |
| Leistung Dampfbetrieb  | 5 kW   |
| Leistung Heißluft      | 5 kW   |
| Absicherung            | 25 A   |
| RCD Typ                | F      |

### Anschlussbedingungen Wasser

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Wasserzulauf (Druckschlauch) jeweils   | 3/4"          |
| Wasserdruck (Fließdruck) jeweils       | 1,0 – 6,0 bar |
| Maximale Durchflussrate pro Kochsystem | 5 l/min       |
| Wasserablauf jeweils                   | DN 40         |
| Max kurzfristige Abwassermenge         | 0,4 l/sek     |

Nur temperatur-resistente Abwasserrohre verwenden

### Anschlussbedingungen Abluft und thermische Last

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Latente Wärmebelastung | 283 W  |
| Sensible Wärmeabgabe   | 375 W  |
| Schallwert             | 52 dBA |





### Anschlussbedingungen Daten

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Datenschnittstelle LAN  | RJ45              |
| Datenschnittstelle WiFi | IEEE 802.11 a/g/n |

### Mindestabstände bei Installation

| Mindestabstand | Links      | Hinten     | Rechts     |
|----------------|------------|------------|------------|
| Standard       | min. 10 mm | min. 10 mm | min. 10 mm |

## Technische Zeichnung

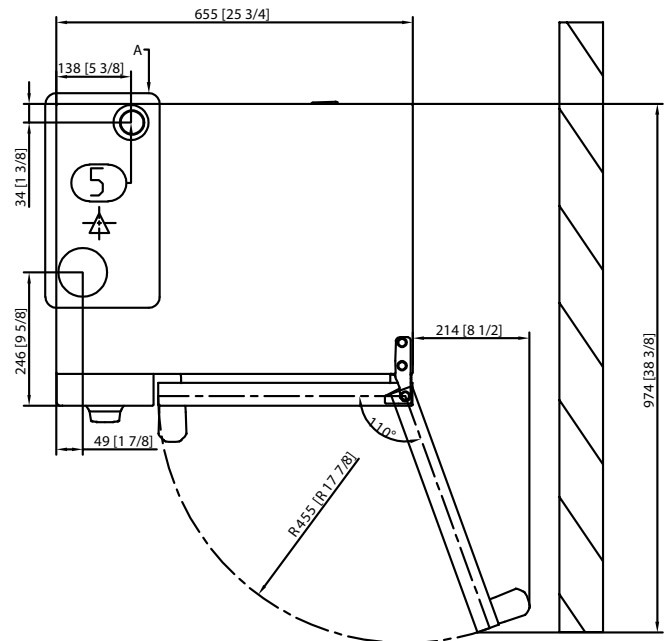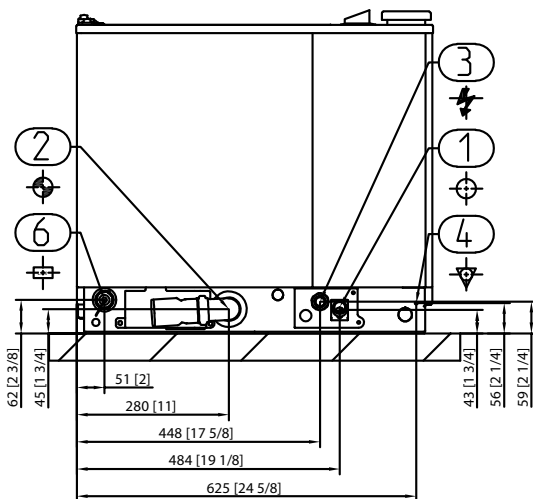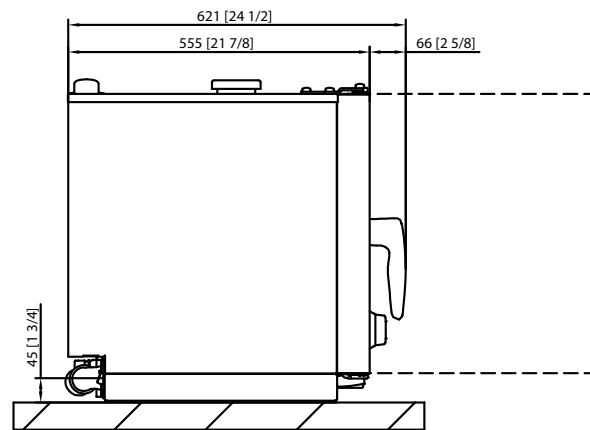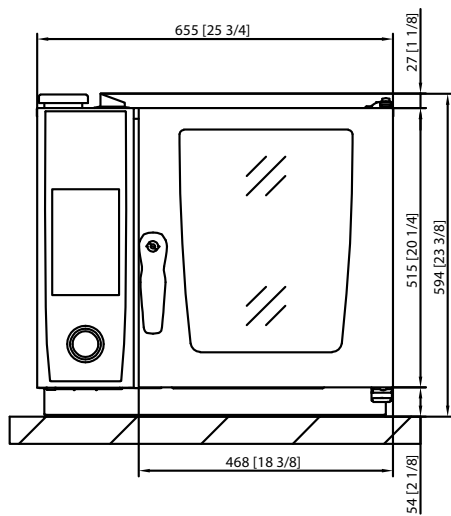

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | Wasserzulauf           |
| 2 | Wasserablauf           |
| 3 | Elektroanschluss       |
| 4 | Potentialausgleich     |
| 5 | Entlüftungsrohr        |
| 6 | Ethernet-Schnittstelle |

## Zubehör

| Zubehör                                                                                                    | Artikelnummer |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| RATIONAL Active Green Reiniger-Tabs – garantiert beste Reinigungsleistung                                  |               |
| RATIONAL Care-Tabs – verhindern Kalkablagerungen effektiv                                                  |               |
| Geräteinstallations-Kit                                                                                    |               |
| Wandmontage-Kit für 6-2/3 Geräte                                                                           |               |
| Untergestelle in unterschiedlichen Ausführungen – Standard, mit Lenkrollen oder fixierbaren Edelstahlfüßen |               |
| Combi-Duo-Kit – zum Aufbau eines Combi-Duo für Elektro-Geräte                                              |               |
| Hitzeschild – für die Installation eines Gerätes neben einer Hitzequelle wie z.B. einem Grill              |               |
| Kondensationsunterbrecher – zur Umleitung von Dampf und Wrasen in vorhandene Abluftsysteme                 |               |
| UltraVent Plus Kondensationshaube – nur für Elektrogeräte                                                  |               |
| UltraVent Kondensationshaube – nur für Elektrogeräte                                                       |               |
| RATIONAL-USB-Stick – für die sichere Übertragung von Garprogrammen und HACCP-Daten                         |               |

Zum Erreichen eines idealen Garergebnisses finden Sie ein breites Angebot an Garzubehören sowie weitere Zubehörfomationen in der Zubehörbroschüre, bei Ihrem Händler oder unter [www.rational-online.com](http://www.rational-online.com)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planer | RATIONAL AG                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | Siegfried-Meister-Straße 1, DE-86899 Landsberg am Lech<br>Tel. +49 8191-327-0<br>E-Mail: <a href="mailto:info@rational-online.com">info@rational-online.com</a><br>Besuchen Sie uns im Internet: <a href="http://www.rational-online.com">www.rational-online.com</a> |