

## Tiefkühlschrank TK 371 G

Tiefkühlschrank mit stiller Kühlung und abschließbarer Isolierglastür

Artikel-Nr.: 9161647  
GTIN: 4059395017991



### Produktvorteile:

- Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Manuelles Thermostat, stufenlos regelbar
- Außenthermometer
- Bodenablauf mit Tauwasserablaufstutzen
- 6 feststehende Verdampferroste
- Innenbeleuchtung
- Stille Kühlung
- Isolierglastür mit Schloss mit Aluminiumrahmen
- Isolierung 60 mm
- Türanschlag rechts
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Transportrollen

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Tiefkühlschrank
<b>Preisgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	TNG 390
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	595 mm
<b>Tiefe</b>	600 mm
<b>Höhe</b>	1825 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	475 mm
<b>Tiefe</b>	440 mm

Höhe	1550 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	-12 °C
Temperaturbereich bis	-20 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Kunststoff
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,62 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	102 kg
Serienzubehör	6 feststehende Verdampferroste, Tür mit Schloss
SWS	Ja
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	-15 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-18 °C
Nutzzinhalt Kühlung	270 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,74 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	3018 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	34,5
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	L1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	D
EPREL Registrierungsnummer	405128
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

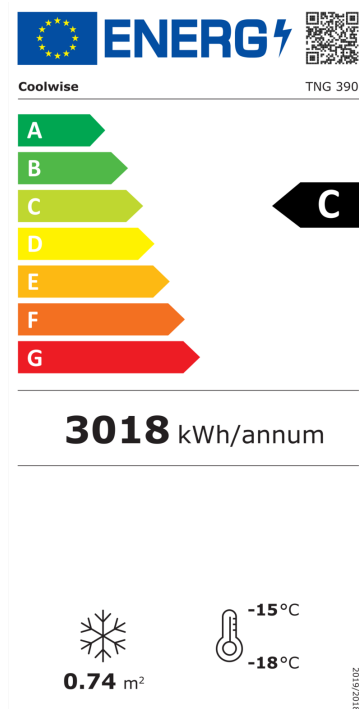

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)